

This Page Is Inserted by IFW Operations
and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS
- BLANK PAGES

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

**As rescanning documents *will not* correct images,
please do not report the images to the
Image Problem Mailbox.**

THIS PAGE BLANK (USPTO)

===== EPODOC =====

TI - Mobile radio system
 AB - The central service station (10) is in radio contact with at least one mobile station (20) via switched exchanges (14). The central service station exchanges digital data with the exchange. The mobile station includes a microprocessor (24) for control of data communication. The microprocessor is controlled by control commands of a control program. The microprocessor detects and evaluates short messages from the service station according to a predetermined data transmission protocol. The microprocessor changes the content of its control program based on the information in the short message. In this way, technical functions of the mobile station can be released or blocked.

PN - EP0772367 A 19970507
 AP - EP19960114084 19960903
 PR - DE19951033119 19950907
 PA - SIEMENS AG (DE)
 IN - HOFMANN JUERGEN DIPL-ING FH (DE)
 EC - H04Q7/32A2
 ICO - T04Q7/32A2R ; T04Q7/22S1U ; T04Q7/32A8
 CT - WO9430023 A [X]; EP0562890 A [X]; DE4141382 A [Y]
 DT - *

===== WPI =====


TI - Mobile communication system with central service station - has central station exchanging digital data with switched exchange, and mobile station including program-controlled microprocessor for control of data communication

AB - EP-772367 The central service station (10) is in radio contact with at least one mobile station (20) via switched exchanges (14). The central service station exchanges digital data with the exchange. The mobile station includes a microprocessor (24) for control of data communication. The microprocessor is controlled by control commands of a control program.

- The microprocessor detects and evaluates short messages from the service station according to a predetermined data transmission protocol. The microprocessor changes the content of its control program based on the information in the short message. In this way, technical functions of the mobile station can be released or blocked.
- USE/ADVANTAGE - Mobile communication, e.g. GSM. Provides simple remote control of mobile station.
- (Dwg.1/1)

PN - EP0772367 A2 19970507 DW199723 H04Q7/32 Ger 005pp
 PR - DE19951033119 19950907
 PA - (SIEI) SIEMENS AG
 IN - HOFMANN J
 MC - T01-C03C T01-H07P W01-A07G W01-B02A1 W01-B05A1 W05-D04A1
 DC - T01 W01 W05
 IC - H04Q7/22 ; H04Q7/32
 AN - 1997-247801 [23]

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt

European Patent Office

Office européen des brevets



(11)

EP 0 772 367 A2

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag:
07.05.1997 Patentblatt 1997/19

(51) Int. Cl.⁶: H04Q 7/32, H04Q 7/22

(21) Anmeldenummer: 96114084.5

(22) Anmeldetag: 03.09.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FI FR GB IT NL SE


(71) Anmelder: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(30) Priorität: 07.09.1995 DE 19533119

(72) Erfinder: Hofmann, Jürgen, Dipl.-Ing. (FH)
85304 Ilmmünster (DE)

(54) Mobilfunksystem

(57) Beschrieben wird ein Mobilfunksystem mit einer zentralen Servicestation (10), die über zwischen-geschaltete Vermittlungseinheiten (14) mit mindestens einer mobilen Funkstation (20) in Funkkontakt steht und mit dieser digitale Daten austauscht. Die mobile Funkstation (20) enthält zum Steuern der Datenkommunikation einen Mikroprozessor (24), der durch Steuerbefehle eines Steuerprogramms gesteuert wird und der eine von der Servicestation (10) gemäß einem vorbestimmten Datenübertragungsprotokoll ausgesendete Kurzmitteilung erkennt und auswertet. Der Mikroprozessor (24) ändert auf der Grundlage von in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen den Inhalt seines Steuerprogramms. Auf diese Weise können z.B. technische Funktionen der Funkstation (20) freigegeben oder gesperrt werden.

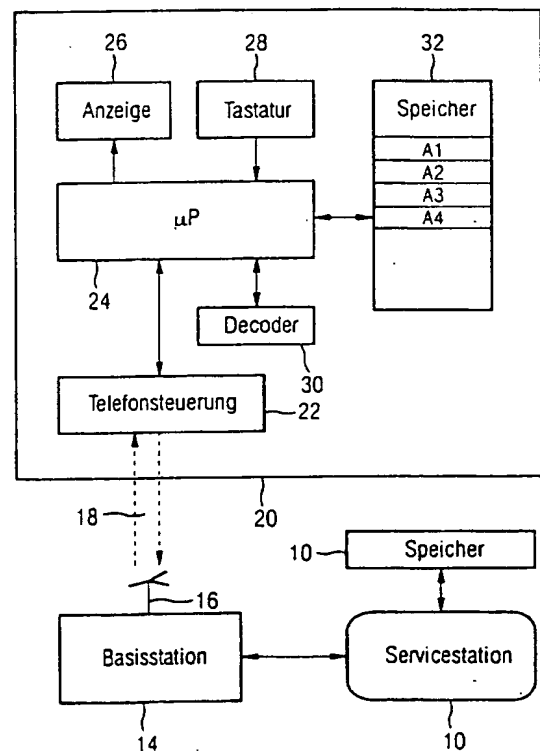

EP 0 772 367 A2

Beschreibung

Die Erfindung betrifft ein Mobilfunksystem mit einer zentralen Servicestation, die über zwischengeschaltete Vermittlungseinheiten mit mindestens einer mobilen Funkstation in Funkkontakt steht und mit dieser digitale Daten austauscht, wobei die mobile Funkstation zum Steuern der Datenkommunikation einen Mikroprozessor enthält, der durch Steuerbefehle eines Steuerprogramms gesteuert wird und der eine von der Servicestation gemäß einem vorbestimmten Datenübertragungsprotokoll ausgesendete Kurzmitteilung erkennt und auswertet.

Bei einem bekannten digitalen zellularen Mobilfunksystem gemäß dem GSM-System (Funkübertragungssystem gemäß den Empfehlungen des CEPT-Unterausschusses GROUPE SPÉCIAL MOBIL) kann von einer zentralen Servicestation aus eine Kurzmitteilung an ein an das Mobilfunknetz angeschlossenes Mobilfunkgerät ausgesendet werden. Diese Kurzmitteilung enthält im allgemeinen kurze Texte mit beispielsweise bis zu 160 Zeichen. Dieser spezielle Dienst im Mobilfunksystem, der auch als Short Message Service (SMS) bezeichnet wird, benutzt nicht den normalen Sprechkanal zur Übertragung, sondern einen Signalisierungskanal. Die Kosten für die Übertragung einer Kurzmitteilung sind daher sehr niedrig und betragen im allgemeinen lediglich eine Gebühreneinheit. In der Praxis werden solche Kurzmitteilungen beispielsweise dazu genutzt, um über aktuelle Tarife und sonstige Neuheiten zu informieren. Außerdem kann der Kurzmitteilungs-Dienst auch von jedem anderen am Mobilfunknetz teilnehmenden Gerät mit DTMF-Zeichengabe verwendet werden, um beispielsweise Mitarbeiter im Außendienst über Termine zu informieren. Im allgemeinen werden die in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen an einen Bediener des Mobilfunkgerätes über eine Anzeige ausgegeben. Eine Nutzung des Kurzmitteilungs-Dienstes zum Steuern einer mobilen Funkstation oder eines Mobilfunkgerätes ist bislang nicht bekannt geworden.

Es ist Aufgabe der Erfindung, Steuerfunktionen einer Mobilfunkstation des Mobilfunksystems mit geringem technischen und wirtschaftlichen Aufwand abzuändern.

Diese Aufgabe wird für ein Mobilfunksystem eingangs genannter Art dadurch gelöst, daß der in der mobilen Funkstation enthaltene Mikroprozessor auf der Grundlage von in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen den Inhalt seines Steuerprogramms ändert.

Bei der Erfindung wird der bekannte Kurzmitteilungs-Dienst im Mobilfunksystem zur Übertragung von Daten genutzt. Abweichend vom Inhalt der bisher bekannten Kurzmitteilungen, werden Informationen zur Steuerung der mobilen Funkstation selbst übertragen. Der Mikroprozessor wertet diese Informationen aus und veranlaßt selbsttätig ein Ändern des Inhalts seines in einem Speicher abgelegten Steuerprogramms. Da die Hardware-Komponenten für die Realisierung des Kurz-

mitteilungs-Dienstes weiter genutzt werden können, bleibt der technische Aufwand bei der Realisierung der Erfindung gering. Die Anwendung des kostengünstigen Kurzmitteilungs-Dienstes bringt einen wirtschaftlichen Vorteil, da im allgemeinen nur eine Telefongebühreneinheit für die Übermittlung der Steuerdaten anfällt.

Ein bevorzugtes Ausführungsbeispiel sieht vor, daß das Steuerprogramm mindestens einen Steuerabschnitt enthält, der abhängig von den in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen freigegeben oder gesperrt wird. Die mobile Funkstation ist bei dieser Weiterbildung mit verschiedenen Steuerfunktionen vorbereitet, welche als Steuerbefehle in Steuerabschnitten des Steuerprogramms hinterlegt sind. Abhängig von den Steuerdaten in der Kurzmitteilung können nun einzelne Steuerabschnitte freigegeben, d.h. aktiviert, werden. Die mobile Funkstation kann dann die in diesem Steuerabschnitt hinterlegten Steuerbefehle nutzen und die entsprechenden Funktionen ausführen. Auf diese Weise ist es möglich, die mobile Funkstation mit zahlreichen technischen Funktionsmerkmalen auszustatten, die zunächst inaktiv geschaltet sind und die ohne eine Freischaltung vom Besitzer der Funkstation nicht genutzt werden können. Ein Teilnehmer am Mobilfunknetz kann bei einem Netzbetreiber die Freischaltung einzelner oder sämtlicher Funktionen beantragen und nur für diese Funktionen einen Kaufpreis oder eine Miete entrichten. Der Netzbetreiber gibt nach Zahlung des Kaufpreises die entsprechende technische Funktion der mobilen Funkstation frei, die dann der Anwender nutzen kann. Auf diese Weise kann mit einem einzigen Grundmodell einer mobilen Funkstation eine Vielfalt von technischen Funktionen bereitgestellt werden, wie sie sonst nur bei unterschiedlichen Gerätemodellen üblich ist. Unter diesen Funktionen wählt der Anwender die seinen Kaufvorstellungen entsprechende Zusammenstellung mit den zugehörigen Funktionsmerkmalen aus.

Beispielsweise kann der freigegebene Steuerabschnitt Steuerbefehle gemäß einer Taschenrechnerfunktion oder gemäß einem Spielprogramm enthalten. Wenn beispielsweise durch eine Kurzmitteilung die Taschenrechnerfunktion freigeschaltet ist, so kann der Bediener der Funkstation über die Tastatur Zahlen eingeben und arithmetische Funktionen ausführen, deren Ergebnisse an der Anzeigeeinheit der Funkstation angezeigt werden.

Bei einer anderen Weiterbildung der Erfindung kann vorgesehen sein, daß auf der Grundlage der in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen ausgewählte Steuerbefehle korrigiert oder abgeändert werden. Diese Weiterbildung kann in vorteilhafter Weise dann eingesetzt werden, wenn sich bei bereits verkauften Geräten herausstellt, daß das Steuerprogramm fehlerhafte Steuerbefehle enthält. Durch eine Kurzmitteilung können diese fehlerhaften Steuerbefehle korrigiert werden. Eine bislang übliche Rückholaktion für Funkstationen, die diese fehlerhaften Steuerbefehle enthalten, kann entfallen, wodurch wirtschaftlicher Schaden ver-

mieden wird.

Eine weitere Ausgestaltung der Erfindung sieht vor, daß auf der Grundlage der in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen neue Steuerbefehle in das Steuerprogramm eingefügt werden. Wenn der Netzbetreiber zum Beispiel einen neuen Dienst in seinem Mobilfunknetz anbietet, für den bisherige mobile Funkstationen noch nicht ausrüstet sind, so kann diese Weiterbildung vorteilhaft genutzt werden. Die zur Nutzung des neuen Dienstes erforderlichen Steuerbefehle werden nämlich an die mobile Funkstation im Rahmen einer Kurzmitteilung übermittelt und dann in das Steuerprogramm eingefügt. Nach Freigabe des zugehörigen Steuerabschnitts kann der Besitzer der Funkstation den neuen Dienst nutzen.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird im folgenden anhand der einzigen Figur der Zeichnung beschrieben. In dieser Figur sind Netzelemente des digitalen zellularen Mobilfunksystems D900 nach dem GSM-Standard dargestellt. Aus Vereinfachungsgründen sind nur einige wesentliche Netzelemente gezeigt, um die prinzipielle Wirkungsweise der Erfindung zu erläutern. Eine zentrale Servicestation 10 führt den Verbindungsaufbau im Mobilfunknetz und zu anderen nicht dargestellten Netzen durch, beispielsweise zu einem ISDN-Telefonnetz. Das Mobilfunksystem umfaßt einen Kurzmitteilungs-Service, kurz SMS (Short Message Service) genannt, bei dem von einem Teilnehmer des Mobilfunknetzes eine Kurzmitteilung in einem Speicher 12 zwischengespeichert wird. Das Vorhandensein einer solchen Kurzmitteilung wird dem Adressat bei Aktivierung seines Teilnehmergerätes angezeigt. Üblicherweise wird dann der Text dieser Kurzmitteilung aus dem Speicher 12 an das Teilnehmergerät gesendet und dort auf einer Anzeigeeinheit angezeigt.

Die Servicestation 10 steht mit einer Basisstation 14 in Verbindung, welche durch eine Antenne 16 über eine Luftschnittstelle 18 die Verbindung mit einem Teilnehmergerät, in diesem Fall ein Mobilfunkgerät 20 herstellt. Das Funksignal wird von einer Telefonsteuerung 22 weiterverarbeitet, die durch einen Mikroprozessor 24 gesteuert wird. Diese Telefonsteuerung 22 umfaßt weitere, nicht dargestellte Hardware-Elemente des Mobilfunkgerätes 20, wie beispielsweise einen Lautsprecher und ein Mikrofon. Der Mikroprozessor 24 steuert eine Anzeigeeinheit 26 und erhält von einer Tastatur 28 Eingabesignale. In der Figur sind die zum Betrieb des Mikroprozessors 24 erforderlichen üblichen Hardware-Komponenten, wie Ein-/Ausgabeeinheiten, Datenbusse etc., aus Übersichtsgründen nicht dargestellt. Der Mikroprozessor 24 wird durch ein Steuerprogramm, dessen Steuerbefehle in einem Speicher 32 abgelegt sind, gesteuert. Dieser Speicher 32 enthält Steuerabschnitt A1, A2, A3, A4, in welchen die zu einer bestimmten technischen Funktion des Mobilfunkgerätes 20 gehörenden Steuerbefehle für den Mikroprozessor 24 gespeichert sind. Beispielsweise kann mithilfe der im Steuerabschnitt A1 enthaltenen Steuerbefehle eine Taschenrechnerfunktion ausgeführt werden. Der Steuer-

abschnitt A2 enthält Steuerbefehle, die ein Spielprogramm realisieren. Die weiteren Steuerabschnitte A3 und A4 enthalten weitere nützliche Funktionen.

Der Mikroprozessor 24 greift ferner auf einen Decoder 30 zu, der die in der Kurzmitteilung enthaltenen codierten Informationen decodiert. Dieser Decoder 30 wird üblicherweise softwaretechnische realisiert, d.h. im Speicher 32 ist ein entsprechender Speicherabschnitt mit Steuerbefehlen vorgesehen, die den Mikroprozessor 24 so steuern, daß er die Decoderfunktion des Decoders 30 erfüllt.

Im folgenden wird die Funktionsweise des Ausführungsbeispiels nach der Erfindung erläutert. Ein Netzbetreiber, der das im Speicher 32 enthaltene Steuerprogramm ändern will, übermittelt der Servicestation 10 eine Kurzmitteilung, die an das Mobilfunkgerät 20 weitergeleitet werden soll. Die Kurzmitteilung mit den codierten Informationen wird zunächst im Speicher 12 zwischengespeichert. Dem Mikroprozessor 24 des Mobilfunkgerätes 20 wird dann mitgeteilt, daß eine Kurzmitteilung vorliegt. Bei Aktivierung des Mobilfunkgerätes 20 wird dem Teilnehmer über die Anzeigeeinheit 26 angezeigt, daß für das Mobilfunkgerät 20 eine Kurzmitteilung vorliegt. Die Ablaufsteuerung im Mobilfunkgerät 20 kann nun so ausgelegt sein, daß die Kurzmitteilung selbsttätig durch den Mikroprozessor 24 oder erst nach Eingabe eines initiiierenden Befehls auf der Tastatur 28 übernommen wird. Wie erwähnt, wird die Kurzmitteilung auf dem Signalisierungskanal, also ohne Nutzung des Sprechkanals, über die Luftschnittstelle 18 an das Mobilfunkgerät 20 übertragen. Die Kurzmitteilung enthält codierte Informationen, anhand derer der Mikroprozessor 24 erkennt, daß eine Änderung des Inhalts des im Speicher 32 gespeicherten Steuerprogramms gewünscht wird. Mithilfe des Decoders 30 wird der Inhalt der Kurzmitteilung decodiert und daraufhin die Änderung des Steuerprogramms veranlaßt.

Beispielsweise kann die Kurzmitteilung die Information enthalten, daß der Steuerabschnitt A1 freigeschaltet werden soll. Demgemäß ändert der Mikroprozessor 24 sein Ablaufprogramm, z.B. durch Änderung von Sprungadresse oder durch eine indirekte Adressierung, derart, daß beim Abarbeiten des Steuerprogramms auch der Steuerabschnitt A1 durchlaufen wird. Da der Steuerabschnitt A1 Steuerbefehle zur Realisierung einer Taschenrechnerfunktion enthält, kann nunmehr der Bediener des Mobilfunkgerätes 20 über die Tastatur 28 arithmetische Operationen mit Unterstützung des Mikroprozessors 24 ausführen, deren Ergebnisse auf der Anzeigeeinheit 26 dargestellt werden. In analoger Weise können auch die weiteren Steuerabschnitt A2 bis A4 freigeschaltet werden.

Die in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen können auch ein Sperren von Steuerabschnitten A1 bis A4 veranlassen. Wenn beispielsweise ein Besitzer des Mobilfunkgerätes 20 bestimmte technische Funktionen nicht mehr benötigt und dafür an den Netzbetreiber keine Gebühren zahlen will, so läßt er diese Funktion sperren. Der Netzbetreiber wird dann an das Mobilfunk-

gerät 20 eine Kurzmitteilung aussenden, wobei auf der Basis der in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen ein bestimmter Steuerabschnitt A1 bis A4 gesperrt wird. Beim Abarbeiten des Steuerprogramms wird dann der gesperrte Steuerabschnitt A1 bis A4 übersprungen.


Auf analoge Weise ist es möglich, Steuerbefehle im Speicher 32 auf der Grundlage der in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen zu korrigieren oder abzuändern. Wenn sich beim Betrieb eines Mobilfunkgeräts herausstellt, daß sein Steuerprogramm fehlerhaft ist, so mußte bisher in einer Rückholaktion bei sämtlichen Mobilfunkgeräten das Steuerprogramm bzw. der Speicher 32 ausgetauscht werden. Gemäß der vorliegenden Erfindung ist es nunmehr möglich, einzelne fehlerhafte Steuerbefehle zu korrigieren. Hierzu sendet der Netzbetreiber an sämtliche betroffenen Mobilfunkgeräte eine Kurzmitteilung aus, die codierte Informationen von der Art enthält, die das Steuerprogramm abändern. Ein oder mehrere fehlerhafte Steuerbefehle werden dann im Speicher 32 korrigiert. Auf ähnliche Weise können auf der Grundlage der in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen neue Steuerbefehle in das Steuerprogramm eingefügt werden. Vorteilhafterweise enthält die Kurzmitteilung einen Erkennungscode, der aus der Identifikationsnummer des Mobilfunkgerätes, der sogenannten IMEI-Nummer, abgeleitet wird. Auf diese Weise wird sichergestellt, daß der richtige Adressat angesprochen wird. Die in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen können in der Servicestation durch einen Verschlüsselungsalgorithmus verschlüsselt und dann übertragen werden. Dem Mobilfunkgerät ist der Schlüssel ebenfalls bekannt, so daß die verschlüsselten Informationen im Mobilfunkgerät decodiert werden können. Durch diese Maßnahmen wird die Datensicherheit weiter gesteigert.

Patentansprüche


1. Mobilfunksystem mit einer zentralen Servicestation (10), die über zwischengeschaltete Vermittlungseinheiten (14) mit mindestens einer mobilen Funkstation (20) in Funkkontakt steht und mit dieser digitale Daten austauscht, wobei die mobile Funkstation (20) zum Steuern der Datenkommunikation einen Mikroprozessor (24) enthält, der durch Steuerbefehle eines Steuerprogramms gesteuert wird und der eine von der Servicestation (10) gemäß einem vorbestimmten Datenübertragungsprotokoll ausgesendete Kurzmitteilung erkennt und auswertet, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Mikroprozessor (24) auf der Grundlage von in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen den Inhalt des Steuerprogramms ändert.
2. Mobilfunksystem nach Anspruch 1, dadurch **gekennzeichnet**, daß das Steuerprogramm mindestens einen Steuerabschnitt (A1, A2, A3, A4) enthält, der abhängig von den in der Kurzmitteilung

enthaltenen Informationen freigegeben oder gesperrt wird.

3. Mobilfunksystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Steuerabschnitt (A1) Steuerbefehle gemäß einer Taschenrechnerfunktion enthält.
4. Mobilfunksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch **gekennzeichnet**, daß der Steuerabschnitt (A2) Steuerbefehle gemäß einem Spielprogramm enthält.
5. Mobilfunksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch **gekennzeichnet**, daß auf der Grundlage der in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen ausgewählte Steuerbefehle korrigiert oder abgeändert werden.
6. Mobilfunksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch **gekennzeichnet**, daß auf der Grundlage der in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen neue Steuerbefehle in das Steuerprogramm eingefügt werden.
7. Mobilfunksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch **gekennzeichnet**, daß es ein digitales zelluläres System ist.
8. Mobilfunksystem nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Kurzmitteilung einen Erkennungscode enthält, der sich aus der Identifikationsnummer (IMEI) der mobilen Funkstation (20) ableitet.
9. Mobilfunksystem nach Anspruch 8, dadurch **gekennzeichnet**, daß die Informationen durch einen Verschlüsselungsalgorithmus in der Servicestation (10) verschlüsselt codiert werden, und daß diese Information in der mobilen Funkstation (20) decodiert werden.

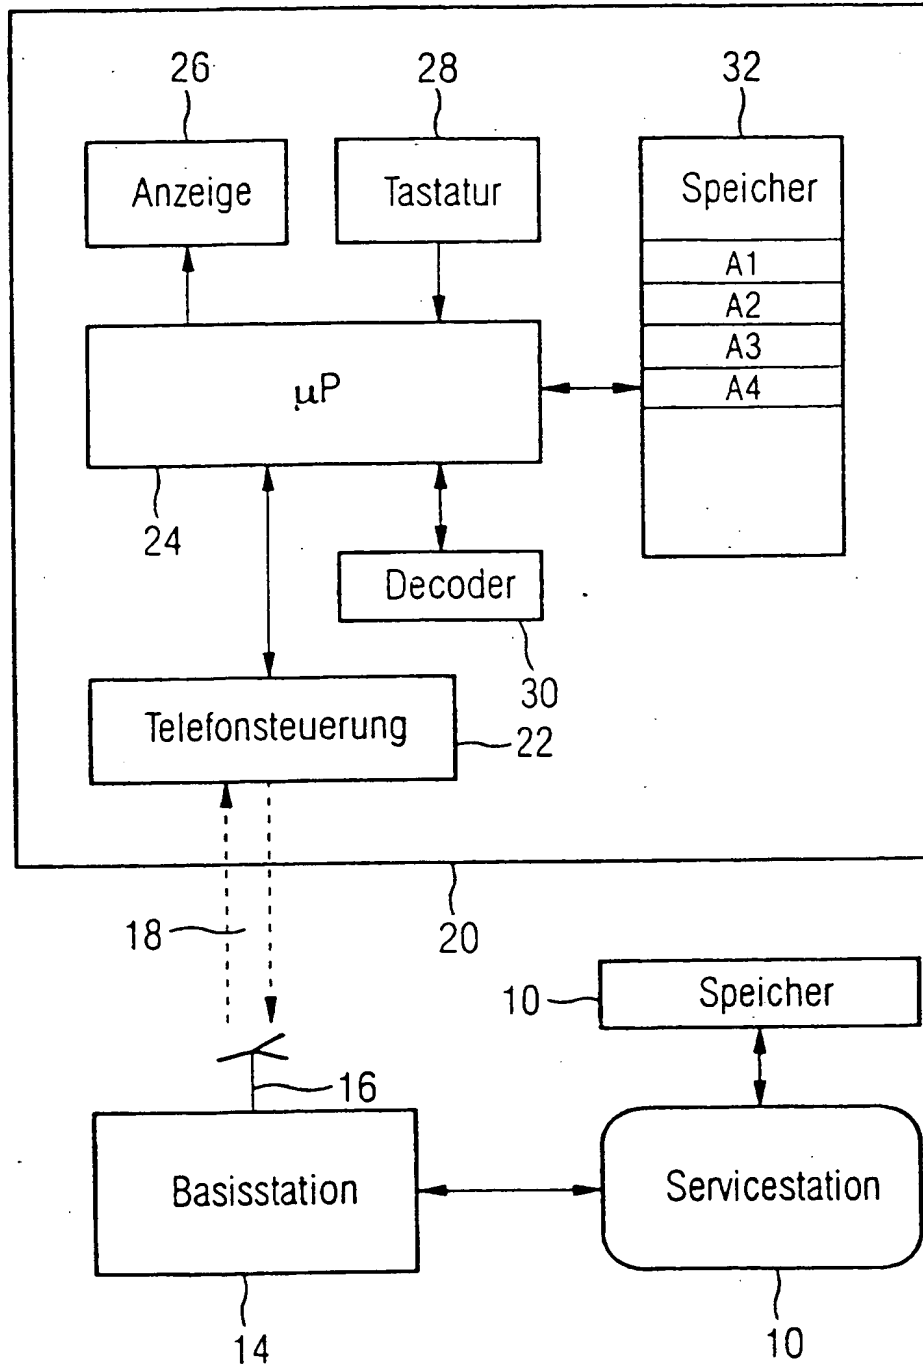

THIS PAGE BLANK (USPTO)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets



(11) **EP 0 772 367 A3**

(12)

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(88) Veröffentlichungstag A3:
06.05.1999 Patentblatt 1999/18

(51) Int. Cl.⁶: **H04Q 7/32, H04Q 7/22**

(43) Veröffentlichungstag A2:
07.05.1997 Patentblatt 1997/19

(21) Anmeldenummer: 96114084.5

(22) Anmeldetag: 03.09.1996

(84) Benannte Vertragsstaaten:
DE FI FR GB IT NL SE


(30) Priorität: 07.09.1995 DE 19533119

(71) Anmelder:
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT
80333 München (DE)

(72) Erfinder:
Hofmann, Jürgen, Dipl.-Ing. (FH)
85304 Ilmmünster (DE)

(54) Mobilfunksystem

(57) Beschrieben wird ein Mobilfunksystem mit einer zentralen Servicestation (10), die über zwischen-geschaltete Vermittlungseinheiten (14) mit mindestens einer mobilen Funkstation (20) in Funkkontakt steht und mit dieser digitale Daten austauscht. Die mobile Funkstation (20) enthält zum Steuern der Datenkommunikation einen Mikroprozessor (24), der durch Steuerbefehle eines Steuerprogramms gesteuert wird und der eine von der Servicestation (10) gemäß einem vorbestimmten Datenübertragungsprotokoll ausgesendete Kurzmitteilung erkennt und auswertet. Der Mikroprozessor (24) ändert auf der Grundlage von in der Kurzmitteilung enthaltenen Informationen den Inhalt seines Steuerprogramms. Auf diese Weise können z.B. technische Funktionen der Funkstation (20) freigegeben oder gesperrt werden.

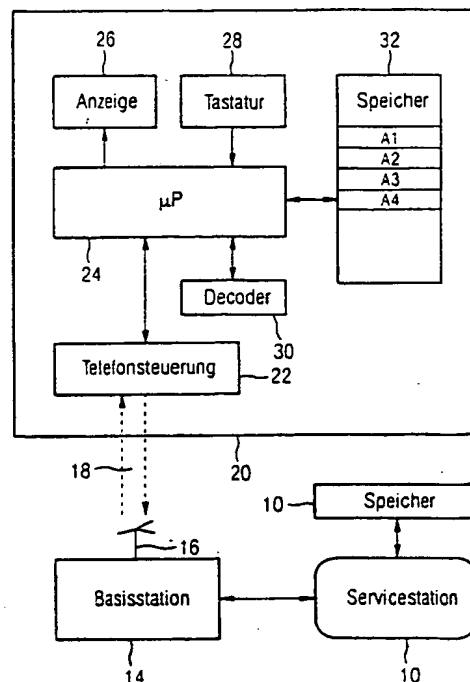

EP 0 772 367 A3



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung
EP 96 11 4084

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int.Cl.6)
X	WO 94 30023 A (CELLTRACE COMMUNICATIONS LTD ;MICHAELS WAYNE DAVID (GB); TIMSON AN) 22. Dezember 1994 * Seite 1, Zeile 3 - Seite 1, Zeile 6 *	1, 2, 5-7	H04Q7/32 H04Q7/22
Y	* Seite 1, Zeile 22 - Seite 1, Zeile 23 * * Seite 2, Zeile 28 - Seite 2, Zeile 30 * * Seite 2, Zeile 32 - Seite 2, Zeile 34 * * Seite 5, Zeile 6 - Seite 5, Zeile 11 * * Seite 6, Zeile 32 - Seite 7, Zeile 3 * * Seite 7, Zeile 4 - Seite 7, Zeile 8 * * Seite 8, Zeile 24 - Seite 8, Zeile 27 *	3, 4	
X	EP 0 562 890 A (HUTCHISON MICROTEL LIMITED) 29. September 1993 * Seite 2, Spalte 1, Zeile 9 - Seite 2, Spalte 1, Zeile 13 * * Seite 2, Spalte 1, Zeile 42 - Seite 2, Spalte 1, Zeile 52 * * Seite 3, Spalte 3, Zeile 37 - Seite 3, Spalte 4, Zeile 17 *	1, 5-7	
Y	DE 41 41 382 A (BAUR ALBERT) 17. Juni 1993 * Spalte 2, Zeile 10 - Spalte 2, Zeile 15 * * Spalte 5, Zeile 59 - Spalte 5, Zeile 61 * * Spalte 6, Zeile 19 - Spalte 6, Zeile 21 *	3, 4	RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int.Cl.6) H04Q
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 5. März 1999	Prüfer Rothlübbers, C
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus anderen Gründen angeführtes Dokument 3 : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	

EP FORM 1502/03-12 (P04C03)

**ANHANG ZUM EUROPÄISCHEN RECHERCHENBERICHT
ÜBER DIE EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG NR.**

EP 96 11 4084

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten europäischen Recherchenbericht angeführten Patentedokumente angegeben.

Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am
Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

05-03-1999

Im Recherchenbericht angeführtes Patentedokument	Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
WO 9430023 A	22-12-1994	AT 172835 T	15-11-1998
		AU 691812 B	28-05-1998
		AU 6934694 A	03-01-1995
		BR 9406850 A	27-05-1997
		CA 2165201 A	22-12-1994
		CN 1127579 A	24-07-1996
		CZ 9503284 A	12-06-1996
		DE 69414273 D	03-12-1998
		EP 0704140 A	03-04-1996
		EP 0748135 A	11-12-1996
		EP 0865217 A	16-09-1998
		FI 956022 A	14-02-1996
		HU 73898 A,B	28-10-1996
		JP 8511387 T	26-11-1996
		NO 955079 A	18-01-1996
		PL 312223 A	01-04-1996
		ZA 9404242 A	15-12-1995
EP 0562890 A	29-09-1993	KEINE	
DE 4141382 A	17-06-1993	DE 59208207 D	17-04-1997
		WO 9312604 A	24-06-1993
		EP 0617869 A	05-10-1994
		JP 7501915 T	23-02-1995

Für nähere Einzelheiten zu diesem Anhang : siehe Amtsblatt des Europäischen Patentamts, Nr.12/82

THIS PAGE BLANK (USPTO)